

# Speciális habarcsok és anyagok

## Termékleírás



### Klinker habarcs trasszal KlinkerMörtel mit Trass

Szürke, hidraulikus látható habarcs eredeti rajnai trasszal az ÖNORM B 3341, M 5 s szerint, klinkertéglák, belőlük készült látható falazások, oszlopok stb. egyszerre történő falazásához és fugázásához.

- 0-2 mm szemcséjű
- kézzel és géppel is eldobozható
- kül- és beltérre
- extra színek kérhetők


**Tanúsítvány:**  
Műszaki Egyetem, Graz: TFVA szerinti folyamatos felügyelet

**Színek:**  
grau, gelb, kieselgrau, rot, rotbraun, steingrau

Keverővíz: 25 l/zsák



Rendelési szám	Kiszerezés	Nettó ár	Raklap	Anyagszükséglet
grau	40 kg	125 Ft/kg	1200 kg	kb. 40 kg/m <sup>2</sup> 12 cm falvastagság esetén
egyéb színek		200 Ft/kg		

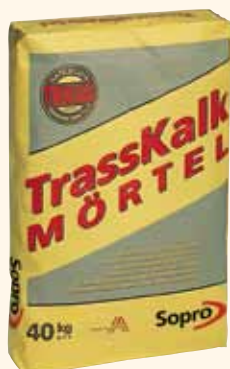

### Trassz mészkőhabarcs TrassKalkMörtel

Szürke, hidraulikus, száraz javító készhabarcs, elsősorban régi, vizesedő épületek felújításához. A habarcs nem tartalmaz káros anyagokat, nagy a páradiffúzió képessége és ezáltal hőmérséklet- és légnedvességszabályozó hatása van. A benne lévő magas trassz tartalom csökkenti a kapillaris pórusokat, megköti a meszet, és ezzel jelentősen csökkenti a kivirágzás, foltképződés további lehetőségét.

- 0-2 mm szemcséjű
- vizesedő épületek felújítására
- kézzel és géppel is eldobozható
- kül- és beltérre
- csökkenti a kapillaris pórusokat
- kivirágzást és foltképződést csökkenti
- vakolóhabarcs

Keverővíz: 6,5 l/zsák



Rendelési szám	Kiszerezés	Nettó ár	Raklap	Anyagszükséglet
	40 kg	170 Ft/kg	1200 kg	kb. 27 l frisshabarcs zsákonként



### 740 Racofix® 2000 Gyorsjavító Schnellmontagemörtel

Cement alapú, nagyon gyorsan szilárduló montázshabarcs. Már nagyon rövid idő elteltével magasfokú felszakítóerő és nyomószilárdság érhető el vele. Balkonokra és lépcsőkhöz. Vaskapuk, garázsajtók, cölöpök és különféle műszaki szerkezetek rögzítéséhez.

- kül- és beltérre
- vízszigetelő
- nem képződik repedés
- 2 perc alatt köt
- krómszegény 2003/53/EG

Rendelési szám	Kiszerezés	Nettó ár	Raklap	Anyagszükséglet
740	Vödör: 5 kg	735 Ft/kg	360 kg	1 egység vízhez 3 egység Racofix® 2000

# Speciális habarcsok és anyagok

## Termékleírás



### 741 Racofix® 8700 Gyorsjavító Schnellmontagemörtel

Cement alapú,  **nagyon gyorsan szilárduló montázshabarc**s rögzítő szerkezetek, szaniterak, fogasok és dübelek azonnali szereléséhez.

- kül- és beltérre
- vízszigetelő
- **3-5 perc alatt köt**
- a DIN 4102-1 alapján nem éghető
- krómszegény 2003/53/EG

#### Tanúsítvány

Anyagkutató- és Vizsgálati Intézet Berlin:  
– a betonvasra nincs korródáló hatása

Rendelési szám	Kiszereles	Nettó ár	Raklap	Anyagszükséglet
741	Vödör: 5 kg	435 Ft/kg	360 kg	1 egység vízhez 3 egység Racofix® 8700



### 680 Racofix® WSM Vízbetörésgátló anyag WasserStoppMörtel WSM 680

Cement alapú, műanyag-nemesítésű  **gyors tömítőhabarc**s csőtörések és  **vízbetörések eltömítéséhez** pl. pincékben. Kifejezetten jól használható nyomás alatt álló vízbetörésekhez. Vízrel keverve a WSM egy plasztikus, tixotróp, könnyen eldolgozható tömítőhabarcot képez.  **Különösen alkalmas fűtőlyukak szigetelésére Sopro Verkieselung használata után.**

- másodpercek alatt eltömíti a vízbetöréseket
- 90 másodpercen belül megszilárdul
- magas vízfogó képesség
- kloridmentes
- korróziót okozó anyagoktól mentes

Rendelési szám	Kiszereles	Nettó ár	Raklap	Anyagszükséglet
680	Vödör: 5 kg	1235 Ft/kg	225 kg	1,8 kg WSM 1 l űrtartalmú üreg töltésére



### 745 Racofix® SGM Speciális kiöntő- habarc Specialvergussmörtel SGM 745

Cement alapú,  **speciális kiöntőhabarc**s, mely rendkívül hosszú ideig megőrzi folyékonyágát. Száradás után nagy szilárdságú. 20-120 mm között változtatható a fugaszélesség.  **Üregmentes felületet biztosít fémkonstrukciókhoz, közetcsavarokhoz, támasztékokhoz, gépek alatti alapokhoz, szorító- és szabályozó-ékhez, vezetősínekhez, ipari polcrendszerak alá, valamint készbeton elemek összeillesztéséhez. Gyűrődésmentesen szilárdul meg.**

- bel- és kültérre
- szemcseméret: 0-5 mm
- bedolgozási idő: 80-90 perc
- rétegvastagság: 2-12 cm
- krómszegény 2003/53/EG
- járható kb. 24 óra után
- teljesen terhelhető: 7 nap után

#### Tanúsítvány

Anyagvizsgálati Intézet Nordrhein-Westfalen:  
– az ipari kiegyenlítőanyagok műszaki adatlapja alapján bevizsgálva (1990. szept. kiadvány, átdolgozva: 1996)  
Szövetségi Anyagvizsgáló- és kutató Intézet Berlin:  
– "betonvasra nincs korródáló hatása"

Rendelési szám	Kiszereles	Nettó ár	Raklap	Anyagszükséglet
745	25 kg	260 Ft/kg	1000 kg	kb. 2 kg/dm <sup>2</sup>

# Speciális habarcsok és anyagok

## Termékleírás



### Gyors habarcs SchnellFestMörtel

Hidraulikusan 5 perc alatt kökeményre kötő, ellenáll a korrózióknak, nem reped meg.

- bedolgozási idő: kb. 5 perc
- kül- és beltérre

Keverővíz: 6,75 l/zsák

Rendelési szám	Kiszerezés	Nettó ár	Raklap	Anyagszükséglet
50049	25 kg	225 Ft/kg	500 kg	1 egység vízhez 3 egység SFM



### 689 Furatkitöltő iszap BohrLochschlämme

#### BLS 689

Nedvesség elleni vízszintes záróréteg.\* Alkalmazható az aljazaton lévő üregekhez és hasadékokhoz. Ezen kívül felhasználható Sopro kapilláriszáró anyagok reakciós katalizátoraként valamint furatok kitöltéséhez. Minden téglából, betontól kőből készült ásványi alapú építményhez valamint sziklaalapzathoz is.

- kül- és beltérre
- feltörő nedvesség ellen\*
- sókivirágzás ellen\*
- nedves falazat ellen\*

Rendelési szám	Kiszerezés	Nettó ár	Raklap	Anyagszükséglet
689	Zacskó: 6x5 kg	295 Ft/kg	450 kg	kb. 1,0 kg/l üregenként

# Speciális habarcsek és anyagok

## Termékleírás



### 690 Kapilláris kitöltő Verkieselung



**VK 690**

Speciális szilikátokat és hidrofobizáló összetevőket tartalmazó, oldószermentes, egykomponensű **kapilláris kitöltő koncentrátum**. A lyukfúrásos eljárás során utólag bevitt kapilláris kitöltő és hidrofobizáló anyag **horizontális vízzáró réteget képez** és megakadályozza, hogy a fal nedvesedjen. Felhasználható impregnálás során nedvszívó építőanyagok felületének kezelésére, valamint az aljzat alapozására vakolás vagy következő rétegek felvitele előtt.

- bel- és kültérre
- vizesedés ellen
- sóképződés ellen
- fal nedvesedése ellen
- fixálja az elhomokosodó vakolatot

Rendelési szám	Kiszerezés	Nettó ár	Raklap	Anyagszükséglet
690	Kanna: 30 kg Kanna: 10 kg	1685 Ft/kg 1745 Ft/kg	480 kg 600 kg	kb. 2,5 kg/fm a felület szívóképességétől függően, 10 cm falszélességnél



### 020 Kapilláris kiöntő tölcsér Verkieselungstrichter

**VKT 020**

Kiöntő tölcsér a Sopro kapilláris kitöltő anyagához. Az utólag is használható kapilláris kitöltő és hidrofobizáló anyag horizontális vízzáró réteget képez és **megakadályozza, hogy a fal nedvesedjen**.

Az anyag felvitelével **hosszútávon szárazon tarthatóak** a pincékben, mélygarázsokban, víztárolókban, csatornarendszerekben lévő falak. Használható beton-, kő- és sziklafalakhoz. Megtartja az eredeti építőanyag jellegét, rögzíti azt, és védi a kivirágástól, penészképződéstől.

- bel- és kültérre
- vizesedés ellen
- sóképződés ellen
- fal nedvesedése ellen

Rendelési szám	Kiszerezés	Nettó ár	Raklap	Anyagszükséglet
020	Karton: 20 db tölcsér	1520 Ft/db		kb. 7-24 tölcsér 1 fm falhoz a falvastagságtól függően



Szállítás és tárolás alatt fagytól védeni kell.